

GS - GM

NT - NYLON TÉCNICO

Capacidad hasta 700kg



HORQUILLA Horquilla reforzada, fabricada en chapa estampada y cabezal con doble banda de bolas, acabado en zinc. Eje de la rueda atornillado.



RUEDA

NT - Nylon Técnico. Dureza: 75 Shore D. (-40°C a +110°C)
 Producidas con revestimiento y núcleo en Nylon poliamida 6.0 de alta calidad. Son ligeras, tienen óptima resistencia mecánica, ruedan con mucha facilidad exigiendo menor esfuerzo para maniobras y desplazamientos. Ideales para uso en ambientes húmedos, son resistentes a grasas, aceites, sales y algunos tipos de ácidos. Fabricadas con material reciclable. La velocidad máxima de trabajo indicada es 4km/h.



Rodaja Giratoria	Rodaja Fijo	Rodaja Giratoria	Rodaja Fijo	Rueda				Tipo de Eje (cojinete)	KG				
Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	(mm)	(mm)	(pul)			(mm)	s/ freno (mm)	c/ freno FP (mm)	c/ freno GB (mm)
GS 42 NTN	FS 42 NTN	GM 42 NTN	FM 42 NTN	R 42 NTN	100	50	1/2"	Tarugo de Nylon	400	138	87	150	-
GS 42 NTR	FS 42 NTR	GM 42 NTR	FM 42 NTR	R 42 NTR				Rodamiento de Rodillos					
GS 42 NTE	FS 42 NTE	GM 42 NTE	FM 42 NTE	R 42 NTE				Rodamiento de Bolas					
GS 52 NTN	FS 52 NTN	GM 52 NTN	FM 52 NTN	R 52 NTN	125	50	1/2"	Tarugo de Nylon	500	165	100	167	180
GS 52 NTR	FS 52 NTR	GM 52 NTR	FM 52 NTR	R 52 NTR				Rodamiento de Rodillos					
GS 52 NTE	FS 52 NTE	GM 52 NTE	FM 52 NTE	R 52 NTE				Rodamiento de Bolas					
GS 62 NTN	FS 62 NTN	GM 62 NTN	FM 62 NTN	R 62 NTN	150	50	1/2"	Tarugo de Nylon	600	196	121	183	185
GS 62 NTR	FS 62 NTR	GM 62 NTR	FM 62 NTR	R 62 NTR				Rodamiento de Rodillos					
GS 62 NTE	FS 62 NTE	GM 62 NTE	FM 62 NTE	R 62 NTE				Rodamiento de Bolas					
GS 82 NTN	FS 82 NTN	GM 82 NTN	FM 82 NTN	R 82 NTN	200	50	1/2"	Tarugo de Nylon	700	235	153	210	-
GS 82 NTR	FS 82 NTR	GM 82 NTR	FM 82 NTR	R 82 NTR				Rodamiento de Rodillos					
GS 82 NTE	FS 82 NTE	GM 82 NTE	FM 82 NTE	R 82 NTE				Rodamiento de Bolas					
GS 102 NTN	FS 102 NTN	GM 102 NTN	FM 102 NTN	R 102 NTN	250	50	1/2"	Tarugo de Nylon	700	292	193	235	-
GS 102 NTE	FS 102 NTE	GM 102 NTE	FM 102 NTE	R 102 NTE				Rodamiento de Bolas					


Fijaciones/Accesorios




	Orificio Central 13mm	Espiga Rosqueada 1/2"NC X 32mm	Espiga Rosqueada 1/2"NC X 64mm	ESPIGÓN
Referencia	SES	SE	SEX	Ver Tabla Abajo

Cabezal

Tipos de Placa

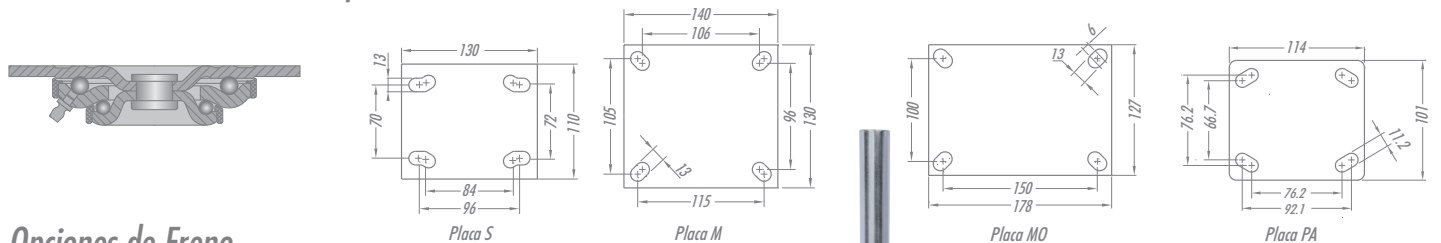

Opciones de Freno

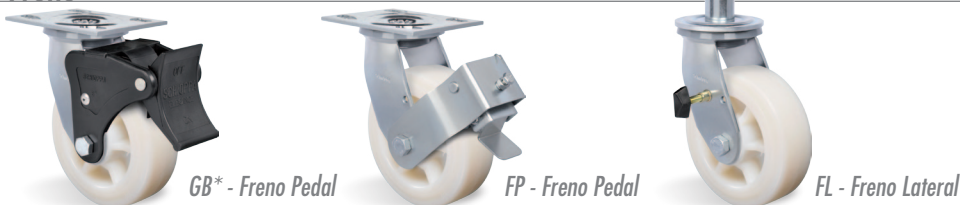

FIJACIÓN POR ESPIGÓN		
CÓDIGO	Ø	ALTURA
ME 1	1"	150mm
ME 2	1.1/4"	
ME 3	1.5/16"	

* Disponible sólo para 52 y 62